

**Предлагаем Вашему вниманию
тестораскаточные машины
WLBake (производство Италия)**




В ассортименте WLBake представлен широкий модельный ряд настольных и напольных тестораскаточных машин - от компактных и доступных настольных моделей до полноформатных напольных моделей, оснащаемых вариатором скорости, педалью и станцией нарезки. Основное применение раскаточных машин – приготовление слоеного теста, однако кондитеры и пекари часто применяют их и для других рецептов, где требуется раскатка теста.

Тестораскаточные машины WLBake сочетают в себе простоту и надежность, классические европейские технологии, высокую надежность и доступную стоимость.

Настольные модели DST и напольные модели DSF:

- Модель SM 500 оснащена неподвижными скатами и подходит для раскатки лавашей и лепешек из плотного теста.
- Модели DST/DSF оснащены полноценными подвижными крыльями-конвейерами;
- Реверс валков осуществляется с помощью джойстика (DST); или с помощью джойстика и ножной педали (DSF);
- Диаметр стальных хромированных валков 60 мм (модели с шириной крыла 500 мм), 80 мм (с шириной крыла 600 мм);
- Защитные решетки выполнены из нержавеющей стали, поднимаются для легкого доступа к валкам и чистки скребков;
- Быстросъемные скребки;
- Зазор между валками регулируется классическим и привычным для всех кондитеров рычагом, диапазон регулировки составляет 0-36 мм (500 мм) / 0-50 мм (600 мм);
- Все машины оснащены емкостью для муки;
- Тестораскаточные машины в базовой версии оснащены педалью управления (только DSF), двумя скалками, крыльями тестоуловителями (DSF) и колесами со стопором (DSF);
- Крылья машин серии DSF оснащены подъемным механизмом, что вкупе с колесами дает возможность легко перемещать и хранить машину когда она не используется;
- Надежный цепной привод обеспечит длительный срок службы оборудования;
- Тестораскаточные машины серии VAR подготовлены для установки станции нарезки: имеют усиленные крылья и вариатор скорости;
- При желании можно приобрести тестораскаточную машину серии VAR и впоследствии дооснастить ее станцией нарезки VAR CS со стандартными ножами для круассанов 140x130 мм, либо любой другой формой нарезки под заказ;
- Под заказ возможно оснащение любой модели DSF и DST однофазным мотором и вариатором скорости.

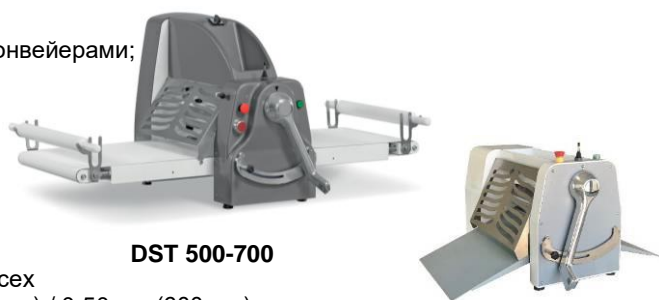

DST 500-700

DST SM 500



DSF 500-700

Модели	Тип	Ширина раскатки, мм	Длина крыла, мм	Макс.зазор между валками, мм	Габаритные размеры, мм	Мощность, напряжение	Масса, кг	Цена, евро
DST SM 500	Настольная	500	-	46	975x948x551	0,5 / 380	89	
DST 500x700*	Настольная	500	700	36	1520x920x700	0,55 / 380	160	
DST 500x1000*	Настольная	500	1000	36	2700x920x700	0,55 / 380	165	
DSF 500-700	Напольная	500	700	36	1850x920x1380	0,55 / 380	190	
DSF 500-850	Напольная	500	850	36	2400x920x1380	0,55 / 380	195	
DSF 500-1000	Напольная	500	1000	36	2700x920x1380	0,55 / 380	200	
DSF 500-1200	Напольная	500	1200	36	3100x920x1380	0,55 / 380	210	
DSF 600-850	Напольная	600	850	50	2590x1060x1170	0,75 / 380	250	
DSF 600-1000	Напольная	600	1000	50	2890x1060x1170	0,75 / 380	250	
DSF 600-1200	Напольная	600	1200	50	3290x1060x1170	0,75 / 380	260	
DSF 600-1400	Напольная	600	1400	50	3690x1060x1170	0,75 / 380	270	
DSF 600x1000 VAR	Напольная	600	1000	50	2890x1060x1170	0,75 / 220	250	
DSF 600x1200 VAR	Напольная	600	1200	50	3290x1060x1170	0,75 / 220	260	
DSF 600x1400 VAR	Напольная	600	1400	50	3690x1060x1170	0,75 / 220	270	

*для настольных тестораскаток DST 500x700 и DST 500x1000 доступна также подставка:
Стенд DSTS для тестораскаточных машин т.м. WLBake, мод. DST 500-700/1000
Такая комбинация является более бюджетной, чем аналогичная напольная раскатка DSF.

Скорость движения конвейерных лент (м/мин):

DST 500 односкоростные:

Вводной | 11.7

Выводной | 17.5

DST 500 регулируемая скорость:

Вводной | 4.6 – 18.4

Выводной | 6.9 – 27.6

DST 600 односкоростные:

Вводной | 18.5

Выводной | 28.8

DST 600 регулируемая скорость:

Вводной | 6 – 18.9

Выводной | 9.4 – 29.5
