

NEW



## BAKERLUX SHOP.Pro

- Новая линейка оборудования, заменяющая собой конвекционные печи серии Linemiss с электронной панелью управления, а также печи серии BakerLux с электронной панелью управления.
- 4 версии печей, отличающиеся функциями и панелями управления.
- Новые технические решения.



# ОБОЗНАЧЕНИЕ

**XEFT-04EU-ELDV**

1	2	3	4	5	6-7	8-9	10	11	12	13	14
Выпу щенн ый прод укт	Рынок	Семейство	Серия	-	Колич ество уровн ей	Тип противней	-	Тип подключа ния	Тип управления	Направле ние открыван ия двери	Тип подключения к воде
X	E (Europe)	F (Bakerlux)	T	-	04	EU(600 x 400)	-	E(Electric)	L(Led)	D (Down)	V (Solenoid valve)
					03	HS(Half Size)		G(Go)	R (Right)	P (Pump)	
					06			M(Master)	L(Left)	N (None)	
					10			T(Touch)			



# ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

MASTER



XEFT-\*\*\*\*-EM\*\*

- 9 шагов + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- Всего 896 программ
- Adaptive.Cooking
- USB
- пароувлажнение
- максимальная температура 260°C
- Возможность присвоить программе название + фото при сохранении

TOUCH



XEFT-\*\*\*\*-ET\*\*

- 9 шагов + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- 99 ячеек программ
- USB
- пароувлажнение
- максимальная температура 260°C
- Возможность присвоить программе название + фото при сохранении


LED



XEFT-\*\*\*\*-EL\*\*

- 3 шага + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- 99 ячеек программ
- пароувлажнение
- максимальная температура 260°C

GO

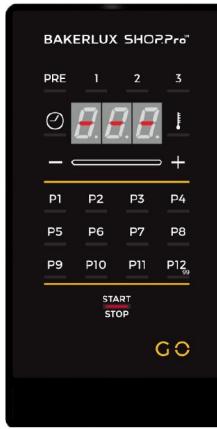

XEFT-\*\*\*\*-EGDN

- 3 шага + предразогрев
- 1 скорость вентилятора
- 99 ячеек программ
- без пароувлажнения
- максимальная температура 260°C



CAMILLA



VITTORIA



ROSSELLA



ELENA



ARIANNA



STEFANIA



Код печи	XEFT-10EU-EMRV	XEFT-06EU-EMRV	XEFT-04EU-EMRV	XEFT-03EU-EMRV	XEFT-04HS-EMRV	XEFT-03HS-EMRV
	XEFT-10EU-ETRV	XEFT-06EU-ETRV	XEFT-04EU-ETRV	XEFT-03EU-ETRV	XEFT-04HS-ETRV	XEFT-03HS-ETRV
XEFT-10EU-ELRV	XEFT-06EU-ELRV	XEFT-04EU-ETDV	XEFT-03EU-ETDV	XEFT-04HS-ETDV	XEFT-03HS-ETDV	XEFT-03HS-ELDV
XEFT-10EU-EGRN	XEFT-06EU-EGRN	XEFT-04EU-ELDV	XEFT-03EU-ELDV	XEFT-04HS-ELDV	XEFT-03HS-ELDV	XEFT-03HS-EGDN
Уровни	10	6	4	3	4	3
Противни	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	460 x 330	460 x 330
Мощность	15,5 kW	10,3 kW	6,9 kW	3,45 kW	3,45 kW	2,95 kW
Напряжение	400V – 3FN/ 230V – 3F	400V – 3FN/ 230V – 3F	400V – 3FN/ 230V – 3F	230V – 1F	230 – 1F	230 – 1F
Габариты (WxDxH), мм	800 x 811 x 952	800 x 811 x 682	800 x 811 x 502	800 x 811 x 425	600 x 669 x 502	600 x 669 x 427
Вес, кг	96	72	57	46	39	36



# АНАЛОГИ Linemiss



**Dynamic**



**Matic**



**Classic**




Linemiss	Bakerlux SHOP.Pro
XFT 110	XEFT-03HS-EGDN
XFT 115	XEFT-03HS-ETDV XEFT-03HS-ELDV
XFT 119	XEFT-03HS-ETRV XEFT-03HS-EMRV
XFT 130	XEFT-04HS-EGDN
XFT 135	XEFT-04HS-ETDV XEFT-04HS-ELDV
XFT 140	XEFT-04HS-ETRV XEFT-04HS-EMRV
XFT 180	XEFT-03EU-EGDN
XFT 188	XEFT-03EU-ETDV
XFT 185	XEFT-03EU-ELDV
-	XEFT-03EU-EMRV XEFT-03EU-ETRV
XFT 190	XEFT-04EU-EGDN
XFT 195	XEFT-04EU-ETDV XEFT-04EU-ELDV
XFT 199	XEFT-04EU-ETRV
XFT 200	XEFT-04EU-EMRV



# АНАЛОГИ Bakerlux



**Dynamic**



Bakerlux	Bakerlux SHOP.Pro
XB695	XEFT-06EU-EGRN XEFT-06EU-ELRV XEFT-06EU-ETRV XEFT-06EU-EMRV
XB895	XEFT-10EU-EGRN XEFT-10EU-ELRV XEFT-10EU-ETRV XEFT-10EU-EMRV



# АКСЕССУАРЫ



Вытяжной зонт

ХЕКНТ-НСЕУ  
ХЕКНТ-АСЕУ

Стыковочный комплект

Расстоятельный шкаф

ХЕКРТ-08ЕУ-С  
ХЕКРТ-10ЕУ-С

Ножки и стенды

- Возможность установки водяной помпы, а также лотка для воды.
- Подключение к интернету для печей с панелью Master стандартно.
- Возможность подключения к интернету для печей с панелью Touch как дополнительная опция.
- Возможность продления гарантии до 4 лет при соблюдении условий программы Long.Life.4.
- Возможность установки пароконденсатора.




# ТЕХНОЛОГИИ

## AIR.Plus

Так как воздух является теплоносителем, его правильное распределение в камере играет важнейшую роль в процессе готовки.



Особое  
распределение  
воздушного потока



Идеальная  
циркуляция воздуха  
и распределение  
тепла в камере




Реверсивное  
вращение  
вентиляторов

## STEAM.Plus

Применение увлажнения камеры значительно расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Подача влаги в камеру на первых минутах процесса выпечки способствует получению правильной внутренней структуры изделия и образованию внешней корочки.



Подача мощности на  
нагревательные  
элементы, когда она  
необходима



Оптимизированная  
подача воды на  
вентилятор



Влажность при  
температуре от 48°C  
до 260°C



INVENTIVE SIMPLIFICATION



FOLLOW US ON



#UnoxRussia  
Unox.com