



МОДЕЛЬ

A1000 FM CM 1G H1

ХОЛОДИЛЬНИКИ (НА ВЫБОР)

SU12 SM CM

SU12 SM CM Twin

MU FM EC*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 кофемолка, подключение к водопроводу, молочная система FM, IQFlow

12 л, расположение: слева, справа или под прилавком

12 л, расположение: между двумя кофемашинами или под прилавком

Внешняя молочная система для интеграции в холодильник заказчика, для 1 или 2 типов молока (недоступно с Twin)


ОПЦИИ

First Shot	Предпрогрев кофейного тракта после простоя машины
Модуль охлаждения кофе (IC)	Вкл. First Shot, вместо второго, правого бункера для сухих продуктов
Кофемолка вторая/третья	С бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8кг, третья кофемолка вместо бункеров для сухих продуктов
Бункер (второй бункер)**	Для сухих продуктов(молоко/шоколад), вместо 3-ей кофемолки
Вывод пара	Для ручного вспенивания молока
Вывод пара Автостим (S2)	С датчиком контроля температуры молока и пены
Вывод пара Автостим Pro (S3)	С датчиком контроля температуры молока и пены, с автоматической системой подачи воздуха
Система «два молока»	Только для SU12
Запираемые бункеры	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Датчик чашки	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Пакет «Самообслуживание 1»	Общий узел выдачи напитков, датчик наличия чашки, First Shot
Оптический датчик чашки	Автоматическое определение размера чашки
Пакет «Самообслуживание 2»	Общий узел выдачи напитков, оптический датчик чашки, First Shot
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
Носик выдачи кофе	Для кофейника/термоса (вместо вывода пара)
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей
Цвет корпуса «Gold Line»	Черный, глянцевый корпус, с дополнительной золотой окантовкой
Сиропная станция FS60	На 6 сиропов (справа от кофемашины)
Сиропная станция FSU60	На 6 сиропов (под прилавком)
Подогреватель чашек	Серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ

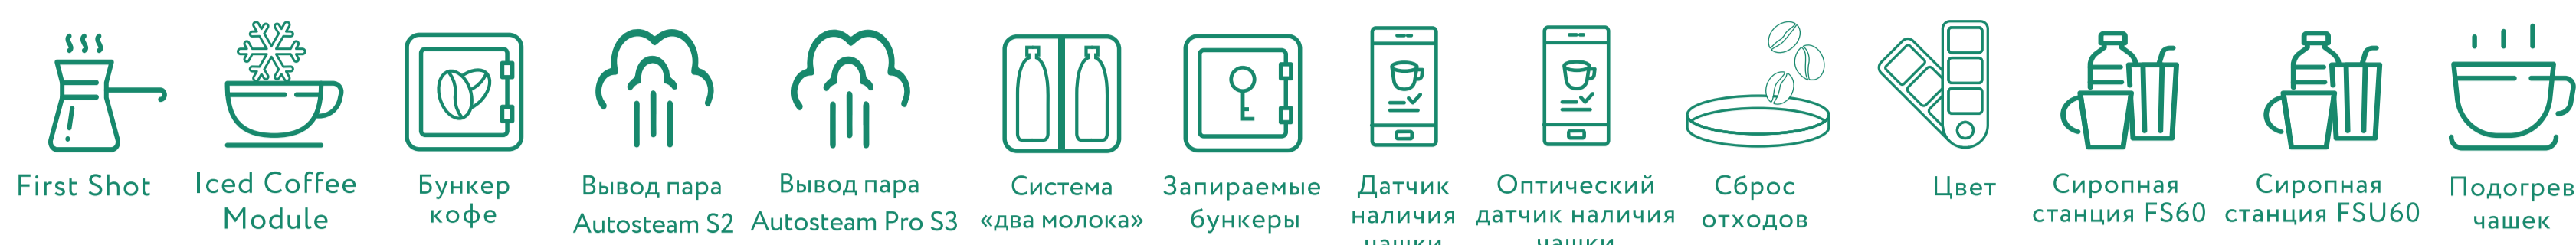

МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)	ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
A1000 FM CM	58	380-415 V 3 LN PE 50/60 Hz 6,7-7,9 kW 16A	340 x 600 x 796

ХОЛОДИЛЬНИКИ

SU12 FM CM/под-стоечная версия	26	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10A	340 x 475 x 586/544
SU12 FM CM Twin / подстоечная версия	26	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10A	340 x 475 x 586/544
MU FM EC*	2	Питание от кофемашины 24V	96 x 280 x 198
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 120 W 10A	270 x 453 x 586
Сиропная станция FS6	22	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 75 W 10A	200 x 453 x 586
Сиропная станция FU6	8	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 75 W 10A	235 x 350 x 415

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг CaO/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

(базовая модель с 1-й кофемолкой и бункером на 1,8 кг)

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



* Уточните у менеджера условия для интеграции системы MU EC в холодильник.

**Для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 0,6 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов только 0,6 кг; для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 1,2 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов 1,2 кг.