

GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Встраиваемая в шкаф 90 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122348407

ОСОБЕННОСТИ

Сталь окрашенная белой эмалью.

Белое стекло

Perimeter suction

Touch control + 24 h function

**Metallic grease filter,
removable and washable**

Угольный фильтр включен

Remote control included

**Dynamic LED Light (2700K -
5600K)**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

м3/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

м3/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

70 см

Отделка

Painted white steel

White glass

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -

204x207 mm

Угольный фильтр

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 62 см

Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

12.8 kg

Вес НЕТТО

10.2 kg

Объём

0.12 м³

Размер упаковки

Длина

855 mm

Высота

380 mm

Ширина

375 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

670 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

215 W

Класс энергоэффективности

B



GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Встраиваемая в шкаф 90 см -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122348407

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

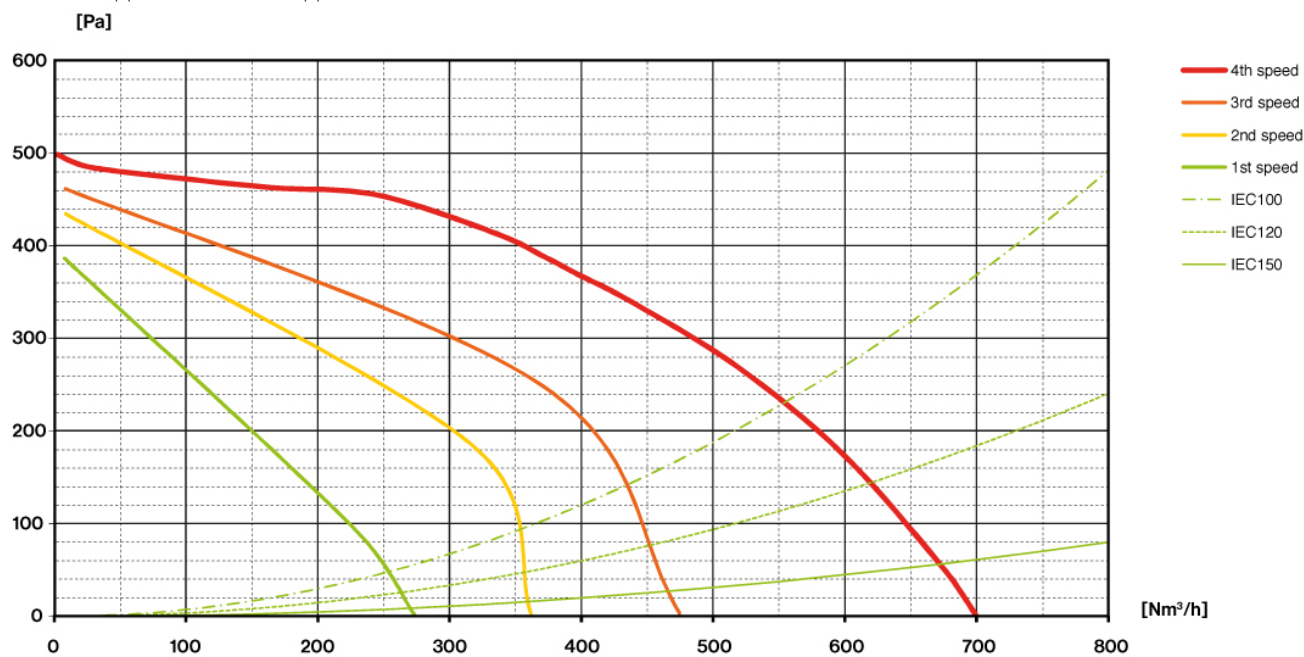


GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Встраиваемая в шкаф 90 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122348407

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

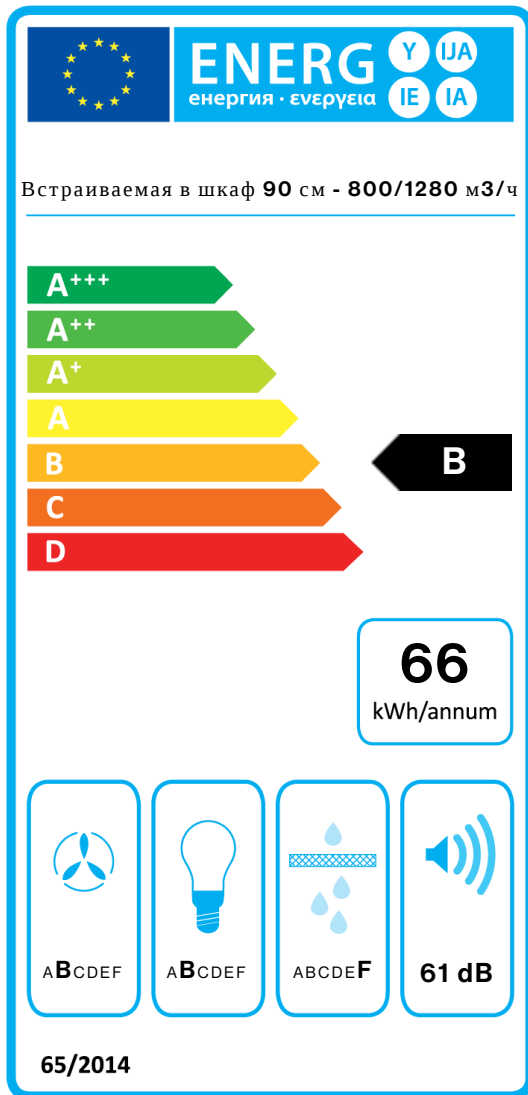

PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая в шкаф 90 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa