

UG400DM

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	400x400 мм
Интерфейс	Механический Ecoline
Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Высота рабочего проема	330 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Размеры (ВxШxГ)	440x530x670 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением	Панель управления	Механический
--------------	------------------------------------	--------------------------	--------------

Функции



Функции	Трехступенчатый фильтр; Рабочий проем 330 мм
----------------	---

Программы

Программы

85°C / 60°C - 1' 30"	85°C / 60°C - 2' 30"
----------------------	----------------------

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	4	Опция	Да
-------------------	---	-------	----

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция моечного бака	Одинарные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	8 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Напряжение	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Вес нетто	39,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	0-15 mm
Ополаскивающий рукав	Пластик	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	50°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,3 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Плавный старт	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Термостоп бойлера	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Дозирование средств	г/л
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Диаметр заливного шланга	16 мм
		Диаметр сливного шланга	21,5 мм

Загрузка 0,4 л/ч
ополаскивающего
средства

Аксессуары в комплекте


Корзина для столовых приборов PHOOS01

Заливной шланг
Сливной шланг

Да - 1,5 м

Да - 2,0 м

Кассета с плоским дном 2x PB40G01

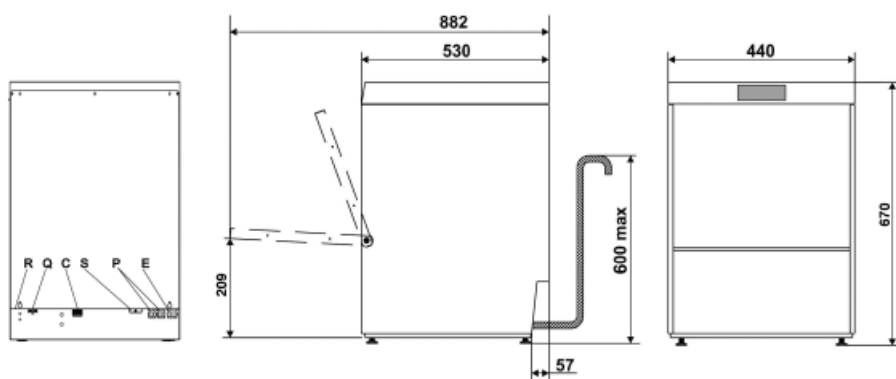

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories



RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

KITRB40G01

WB40PG4



WS4

WB40G03



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 330
ММ