



# POLAIR

## Низкотемпературные решения ПРИСТЕННЫЕ МОРОЗИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ **GELO Solid Bottom (SB)**



### Преимущества:

- Диапазон рабочих температур от -22 до -18 °C
- Инновационные двухкамерные стеклопакеты
- Возможность увеличения климатического класса оборудования с 3 до 6
- Превосходная энергоэффективность
- Отдельная нижняя часть для упакованных продуктов





ВЫНОСНОЙ  
ХОЛОД


### Использование:



#### Gelo SB



#### Gelo SB с корзиной

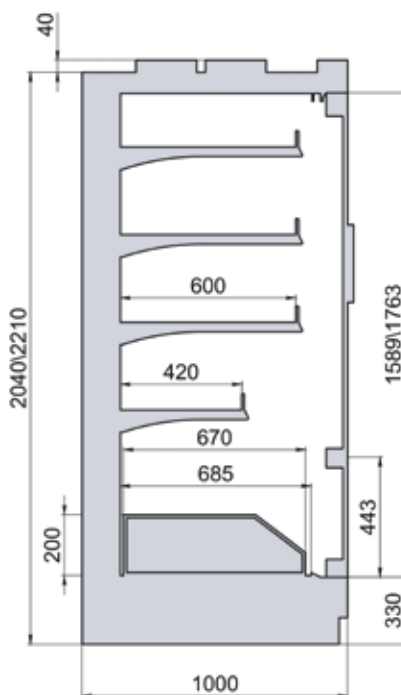

### Технические характеристики:

Gelo	Длина без боковин, мм ↔	Длина с боковинами, мм ↔	Диапазон рабочих температур с остеклением, °C 
SB 1250	1250	1330	-22...-18
SB 1875	1875	1955	-22...-18
SB 2500	2500	2580	-22...-18
SB 3750	3750	3830	-22...-18

# POLAIR

Подробную информацию о поставщиках оборудования ТМ POLAIR в Вашем регионе Вы можете узнать на сайте [www.polair.com](http://www.polair.com) в разделе "Где купить"

ГК "ПОЛАИР"

тел./факс: +7 (495) 937-64-07, [www.polair.com](http://www.polair.com)