

SPG405MS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Станомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	400x400 мм
Интерфейс	Ecoline 2016
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	309 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	890 мм
Размеры (ВxШxГ)	440x555x695 мм
EAN-код	8017709324872



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

Эстетика

Серия	Ecoline	Панель управления	Электронный
--------------	---------	--------------------------	-------------

Функции



Функции	4-х ступенчатая система фильтрации; HTR; Высота рабочего проема 309 мм
----------------	--

Программы

Программы	3 автоматических программы; 1 полностью программируемая программа
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 4'
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	640

Интерфейс

Количество кнопок	5	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	43,000 кг
Ополаскивающий рукав	Нижняя часть из пластика и верхняя часть из нержавеющей стали	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	1400 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	100-1000 kPa
Потребление воды на цикл мойки	3 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------


Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да

Дозирование средств	г/л	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

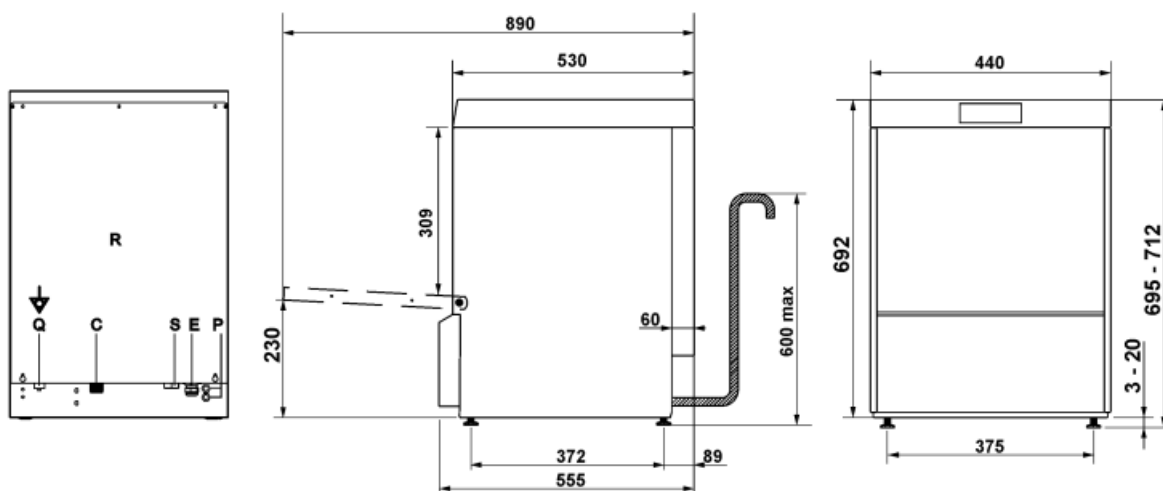

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

KITRB40G01



WB40PG4



WS4

WB40G03



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

WB40D01



PB40G02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOS02



Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm