

Модульное нейтральное оборудование Настенный холодильный стол с 2 распашными стеклянными дверцами, 1725 мм

SIS#			
AIA#			



# Характеристики

- [NOT TRANSLATED]

## Конструкция

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Конструкция из н/стали AISI 304 с поверхностной обработкой Scotch Brite.

121956 (PR2EVPVT)


Настенный холодильный стол с 2 распашными стеклянными дверцами, 1725 мм

Одобрено

# Настенный холодильный стол с 2 распашными стеклянными Модульное нейтральное оборудование дверцами, 1725 мм








450

Вид сбоку

**D** = Дренаж

**EI** = Вход эл. кабеля

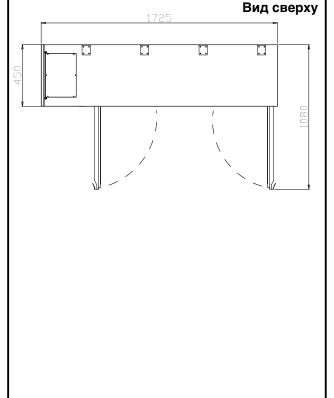

## Электрика

Электропитание:

121956 (PR2EVPVT) 220-240 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность: 0.36 кВт

### Основная информация

Габариты, ширина:1725 ммГабариты, высота:660 ммГабариты, глубина:450 ммВес нетто:90 кгУровень шума:56 dBA



