



**Высокоскоростные
подпрессоренные
стирально-отжимные
машины**

серия SP

МОДЕЛЬ: SP-40, SP-50, SP-65, SP-75, SP-85,
SP-100, SP-130, SP-155, SP-185

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Стандартная комплектация:

- Все компоненты, контактирующие с водными растворами изготовлены из нержавеющей стали
- 1 отсек для порошков, 5 входов для жидких моющих средств
- Современный микропроцессорный программатор
- G-фактор 350
- Наклон назад на 5 градусов для прочности и для легкой загрузки белья
- Встроенный автомат защиты
- Двигатель с инверторным приводом
- Корпус нержавеющей сталь
- Крепкие пружины и промышленные амортизаторы
- Охлаждение загрузки
- Возможность повторного использования воды

Возможные опции:

- Паровой нагрев
- Электрический нагрев
- Система повторного использования воды
- 10 сигналов для подачи жидких моющих средств

Модель			SP-40	SP-50	SP-65	SP-75	SP-85	SP-100	SP-130	SP-155	SP-185
Максимальная загрузка		кг	18,1	22,7	29,5	34	38,6	45,4	59	70	84
Диаметр барабана		мм	680	680	790	790	920	920	1 067	1 092	1 174
Глубина барабана		мм	525	575	595	685	574	718	660	757	780
Объем барабана		м3	0,18	0,21	0,29	0,31	0,38	0,45	0,56	0,68	0,7
G-фактор			350	336	350	350	350	350	350	350	350
Диаметр люка		мм	365	365	450	450	510	510	509	635	635
Высота от пола до люка		мм	590	675	680	715	740	740	820	830	870
Мощность мотора		кВт	2,2	2,2	3,7	3,7	7,5	7,5	7,5	11	15
Электронагрев		кВт	12	12	24	24	36	36	36	48	48
Холодная вода		дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1	1 1/4
Горячая вода		дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1	1 1/4
Дополнительный клапан		дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1	1 1/4
Потребление горячей воды		литр/цикл	23	24	45	48	48	60	91	105	111
Потребление холодной воды		литр/цикл	69	75	102	145	138	172	217	252	318
Сливной клапан		дюйм	2	2	3	3	3	3	4	4	4
Пропускная способность клапана		литр/мин	739	739	739	852	852	916	1 625	1 643	1 701
Скорость вращения барабана	стирка	об/мин	46	46	42	42	39	39	36	36	35
	раскладка	об/мин	73	73	67	67	62	62	64	64	62
	отжим 1	об/мин	363	363	336	336	309	309	360	360	380
	отжим 2	об/мин	960	940	890	890	817	817	767	750	725
Подключение пара		дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	1	1
Давление пара		бар	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Расход пара		кг/час	63	79	94	121	127	149	182	217	256
Подключение воздуха		дюйм							3/8	3/8	3/8
Давление воздуха		бар							5,4-6,8	5,4-6,8	5,4-6,8
Размеры	высота	мм	1 460	1 460	1 610	1 610	1 812	1 812	1 773	1 845	1 915
	ширина	мм	923	923	1 003	1 003	1 203	1 203	1 387	1 465	1 540
	глубина	мм	1 094	1 154	1 231	1 344	1 250	1 394	1 615	1 930	1 930
Вес	нетто	кг	541	569	607	635	750	1 003	1 183	1 943	2 123
	брутто	кг	564	592	633	661	776	1 037	1 233	1 996	2 200

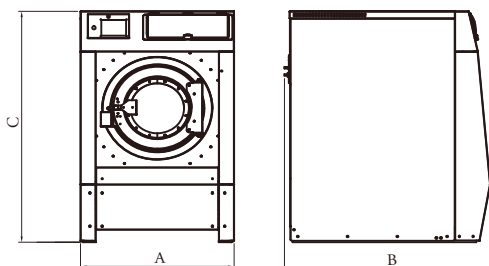

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004