



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1: «ЧЁРНЫЙ КОФЕ»

A400 NM 1G 1H

1 кофемолка, вывод горячей воды, заливная или с подключением к водопроводу

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2: «КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (MS EC)

A400 MS EC 1G 1H

Теплая молочная пена, холодное/теплое молоко, 1 кофемолка, вывод горячей воды, заливная* или с подключением к водопроводу

ХОЛОДИЛЬНИКИ (НА ВЫБОР)

KE200

Холодильник 4л, слева от кофемашины

SU05 ES

Холодильник 5л, слева от кофемашины

SU12 ES

Холодильник 12л, слева от кофемашины

Подставка для KE200

Необходима при заказе отдельного холодильника для кофемашины

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3: «УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (FM CM)

A400 FM CM 1G 1H

Теплое/холодное молоко, холодильник 5л со встроенным чистящим картриджем, 1 кофемолка, вывод горячей воды, подключение к водопроводу

ОПЦИИ и МОДУЛИ

First Shot

Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины

2-я кофемолка

С бункером для кофейных зерен, по 0,6 или 1,2 кг каждый

Бункер/второй бункер

Для сухих продуктов(молоко/шоколад), по 0,6 или 1,2 кг каждый

Вывод пара

Только для A400 с молочной системой MS или FM

Запираемый бункер

Для кофейного зерна/сухих продуктов

Датчик наличия чашки

Оптимальное решение для зон самообслуживания

Сброс отходов

Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной

Ножки 70 или 100мм

4шт. для кофемашин/модулей

Подогреватель чашек

Серии «А», на 80-120 чашек, в зависимости от размера и объема посуды

Подключение воды и бункер для воды (4л)


С выводом воды в каплесборник или канализацию

*Бункер недоступен для A400 FM CM и A400 MS EC в комплектации SU12 ES

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ

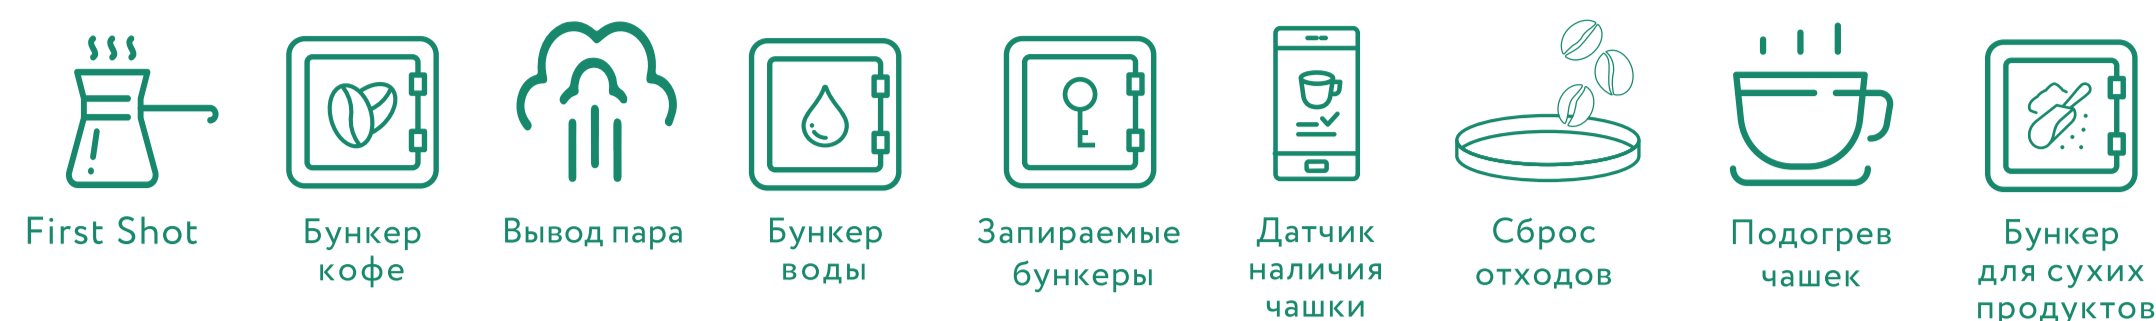

МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)		ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
A400 NM	38	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
A400 MS EC	38	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
A400 FM CM	38	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 744
ХОЛОДИЛЬНИКИ				
KE200 EC*	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	82 W 10A	225 x 468 x 376
KE200 EC с пьедесталом**	15	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	82 W 10A	225 x 468 x 507
SU05 EC	18	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	82 W 10A	270 x 475 x 586
SU05 CM	25	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	1,95-2,3 kW 10A	270 x 475 x 586
SU12 EC	26	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	82 W 10A	340 x 468 x 507
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	120 W 10A	270 x 453 x 586

*Для A400 MS EC с подключением к водопроводу

**Для A400 MS EC с бункером для воды

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 рН

«КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» Полная комплектация A400 MS EC с модулями



SU05 / SU12



KE200




Подогреватель чашек

«УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» Полная комплектация A400 FM CM с модулями



Одна кофемолка с кофейным бункером 1,8 кг, два шоколадных бункера, вывод горячей воды, вывод пара, подключение к воде и канализации, холодильник SU05 на 5л, подогреватель чашек

ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

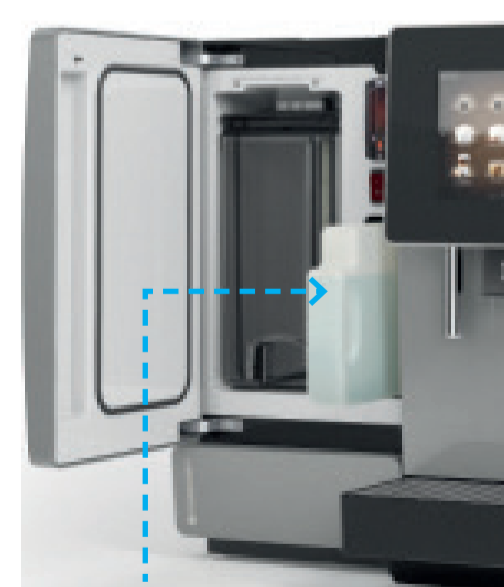

Сменный чистящий картридж



Контейнер для очистки молочной системы



Контейнер для молока